

### CARACTÉRISTIQUES

**Toit** en tôle épaisseur 2 mm en S235

**Protection** : dégraissage phosphatation

**Peinture** : 2 couches d'apprêt époxy int. et ext. +  
2 couches de laque polyuréthane ext.

Plus souple que le toit fixe, le toit coulissant est manuel avec demi-ouverture avant et demi-ouverture arrière.

Il coulisse en 2 parties sur la longueur du caisson et de la benne amovible et est monté sur galets avec roulement.


Système anti-soulèvement des toits de série

Deux toits coulissants montés sur galets bichromatés et sur roulement étanche avec système de verrouillage en position ouverte ou fermée.

Verrouillage automatique à l'ouverture et à la fermeture.

Toits cadennassables.

Possibilité d'ouvrir les toits du sol ou d'un quai avec l'aide d'une canne de manœuvre.

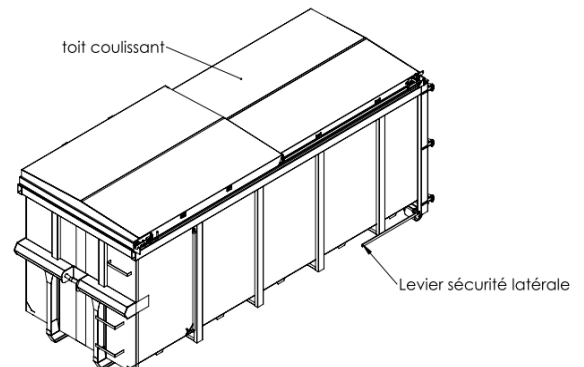

\*Photos données à titre indicatif

### LES OPTIONS

- Canne d'ouverture fixe sur la benne