

### CARACTÉRISTIQUES

**Toit** en tôle épaisseur 2 mm en S235


**Protection** : dégraissage phosphatation

**Peinture** : 2 couches d'apprêt époxy int. et ext. +  
2 couches de laque polyuréthane ext.

La benne amovible est équipée d'un toit fixe plat (2 mm). Il peut être démontable ou non démontable (soudé).

Le chargement se fait uniquement par les portes arrières.


Ce caisson est aménageable à l'intérieur avec par exemple des rails d'arrimage.

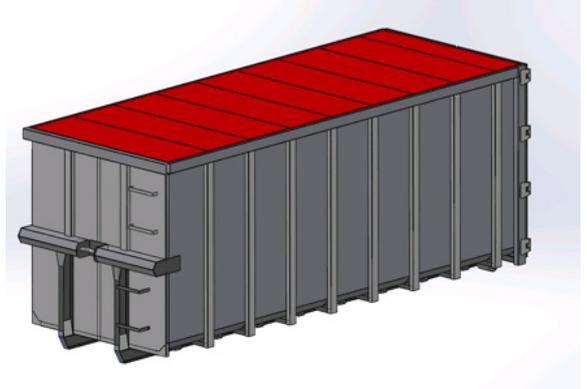

\* Options sur demande

\*Photos données à titre indicatif

### PLAN

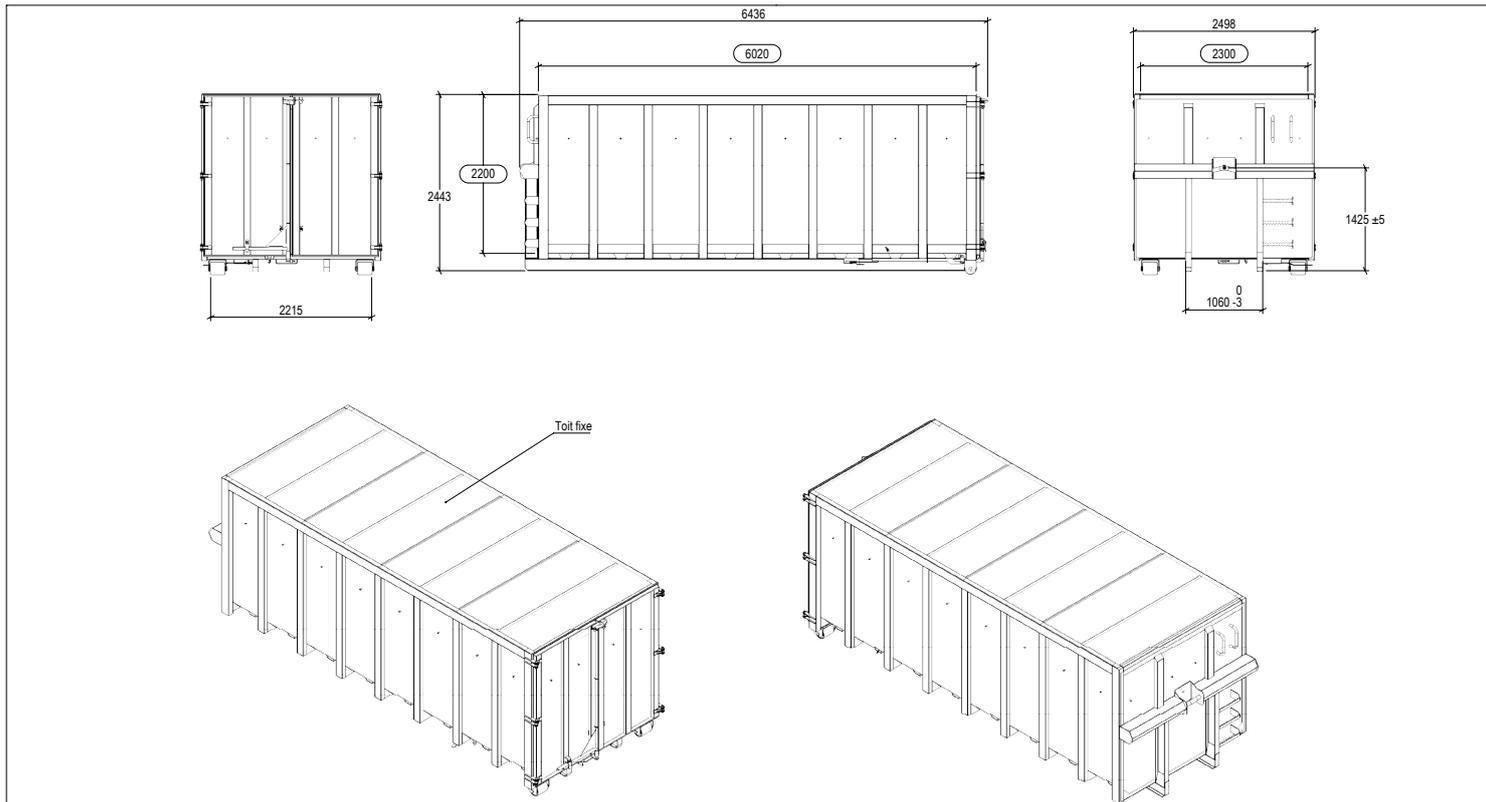

Plan suivant norme :  
NFR 17-108 AOUT 2018  
Norme NFR 17-114 MAI 2018

RAL		
Epaisseur tôle de fond en mm + nuance :	4 mm	S235
Epaisseur ceinture en mm (côté avant, porte) + nuance :	3 mm	S235

\* Caisson compatible pour porteur avec un verrouillage extérieur suivant norme NF R17-107

IND		DESCRIPTION	DATE	Modifié par :	Approuvé par :
		<b>THIEVIN</b>			
Masse théorique : 2834.20kg					A3
Ensemble : Caisson					
S'Ensemble : Benne R 30M <sup>3</sup> Toit fixe					
Désignation: 6020x2300x2200					
Référence: CAIR3002901001					

© THIEVIN-IL N'EST PERMIS DE FAIRE USAGE DE CE Dessin QU'AVEC AUTORISATION EXPRESSE OU LICENCE SPECIALE (LOI DU 11 MARS 1957)